


ADD-ON DEVICE

Quickstart Guide

Alarm Keypad

Model No. KYP1300

What's inside:



1x Alarm Keypad




**2x Double-Sided
Tapes**



**Mounting
Accessories**

Broadband internet connection, iOS or Android phone and home router required.

รู้จักอุปกรณ์ของคุณ

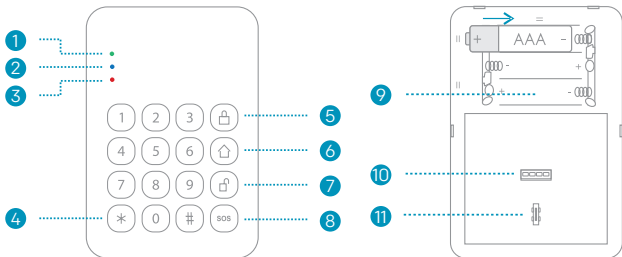

1. ไฟแอลอีดี สีเขียว

เปิดตามปกติ :
เปิดเครื่อง

2. ไฟแอลอีดี สีน้ำเงิน

กระพริบหนึ่งครั้ง :
เปิดระบบตรวจจับ /
เปิดระบบตรวจจับเมื่อมีคนอยู่ในอาคาร
หรือ ปิดระบบตรวจจับ

3. ไฟแอลอีดี สีแดง

กระพริบหนึ่งครั้ง :
โปรแกรมผิดพลาด
กระพริบ ทุกสามวินาที:
แบตเตอรี่ต่ำ , โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่

4. ปุ่มปลุก

5. เปิดระบบตรวจจับ

6. เปิดระบบตรวจจับ เมื่อมีคนอยู่ในอาคาร

7. ปิดการแจ้งเตือน

8. ปุ่ม SOS

9. ช่องใส่แบตเตอรี่

10. ช่องเสียบสายเคเบิล


11. แทมเปอร์สวิตช์

แทมเปอร์สวิตช์จะถูกเปิดใช้งานถ้าฝาเปิดอยู่

12. รูสกรู


13. ฝาครอบ

14. ช่องเสียบสายเคเบิล

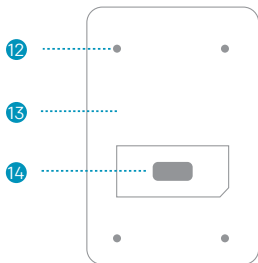

ขั้นตอนที่ 1: ประกอบอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมของคุณ

1. แกะอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมออก
2. จับคู่อุปกรณ์และSecurity Shuttle ภายในรัศมี1-10ฟุต เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทำงานได้ดี
3. ดึงและถอดแถบพลาสติกเพื่อเริ่มต้นหน้าสัมผัสแบตเตอรี่

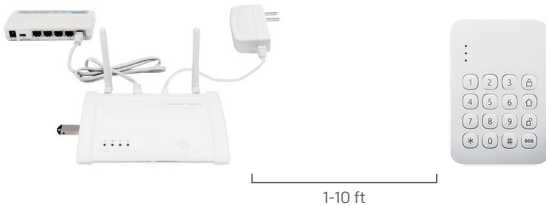

ขั้นตอนที่ 2: ใส่อุปกรณ์เพิ่ม

1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน และที่ปุ่มรายการฟังก์ชัน " ≡ " แล้วเลือก "จัดการอุปกรณ์"
2. กดปุ่มบวก(+)ข้างรายการเซนเซอร์(Sensor List)
3. สแกนQR โค้ดบนอุปกรณ์ตามคำอธิบายบนแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ: หากสแกนไม่สำเร็จ โปรแกรมจะให้กรอกซีเรียลนัมเบอร์(SN)ของอุปกรณ์


ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งอุปกรณ์

ก่อนติดตั้งโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ตั้งอยู่ในรัศมีSecurity Shuttleหรือไม่

1. นำอุปกรณ์ไปยังห้องที่ต้องการจะใช้
2. กดปุ่ม " * " และปุ่ม " SOS " ค้างไว้ 3 วินาที ถ้าได้รับการแจ้งเตือนว่า " Emergency " ถือว่าคุณอยู่ในระยะป้องกัน


การติดตั้ง

1




เปิดเคสปุ่มกด
ปรับฝาครอบด้านหลังให้อยู่
ในตำแหน่งที่เหมาะสม

2



ใส่ฝาครอบด้านหน้า
โดยให้ปิดฝาครอบด้านหลังสนิท

3



ขันปุ่มด้านล่างให้แน่น

การทำงาน

กดปุ่ม "*" เพื่อเปิดใช้งานปุ่มกด จากนั้นใส่รหัสของผู้แล ตามด้วย # หรือใส่รหัสผ่านของผู้ใช้งานตามด้วย # ก่อนเปิดใช้งาน



*

+

เบื้องต้น รหัสผู้ดูแลฯ / เบื้องต้น รหัสผู้ใช้งานฯ

+

#

- เบื้องต้น รหัสผู้ดูแลคือ 123456
- เบื้องต้น รหัสผู้ใช้งานคือ 1234

หมายเหตุ: ถ้าไม่มีการดำเนินการภายใน 5 วินาทีหลังจากที่กดปุ่ม "*" ปุ่มกดจะออกจากการตั้งค่าเพื่อใช้งานโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน	กดปุ่ม
เปิดระบบตรวจจับ	กดปุ่ม * + 1234 + 
เปิดระบบตรวจจับ ในขณะที่มีคนอยู่ในอาคาร	กดปุ่ม * + 1234 + 
ปิดระบบตรวจจับ	กดปุ่ม * + 1234 + 

ฟังก์ชัน	กดปุ่ม
ปิดเสียงเตือน	กดปุ่ม  แล้วตามด้วย  ทันที เพื่อเข้าสู่ โหมด ดีเลย์เสียงไซเรน - " ปิดเสียงไซเรน - ยกเว้นสำหรับเหตุด่วน"
เปิดเสียงเตือน	กดปุ่ม  แล้วตามด้วย  ทันทีเพื่อยกเลิกโหมดดีเลย์ไซเรน
โทร SOSฉุกเฉิน	กดปุ่ม SOS ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดใช้งานการเตือนภัยแบบด่วน

หมายเหตุ : แนะนำให้เปิดใช้งานฟังก์ชัน " โทรฉุกเฉินด้วยรหัสผ่าน"
เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ผิดพลาด โปรดดู การตั้งค่า

การตั้งค่า

กดปุ่ม "*" เพื่อเปิดใช้งานปุ่มกด จากนั้นใส่รหัสของผู้ดูแล ตามด้วย # 9
เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า ไฟแอลอีดีสีน้ำเงินจะสว่างขึ้น จากนั้นให้ป้อนคำสั่ง



*

+

เบื้องต้น รหัสผู้ดูแล

+

#

+

9

- เบื้องต้น รหัสผู้ดูแลคือ **123456**
- ปุ่มกดจะถูกโปรแกรมโดยสำเร็จ หลังจากได้ยินเสียงบี๊บยาว


หมายเหตุ: ถ้าไม่มีการดำเนินการภายใน 30 วินาที
ปุ่มกดจะออกจากการตั้งค่าเพื่อใช้งานโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน	กลุ่ม	ระบุ
เปิดฟังก์ชัน Quick Arm	* 1 #	เมื่อเปิดใช้งาน ผู้ใช้สามารถกด "* + ☐" เพื่อเปิดการเตือนภัยโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน
ปิดฟังก์ชัน Quick Arm	* 1 *	—
เปิดเสียงปุ่มกด	* 2 #	—
ปิดเสียงปุ่มกด	* 2 *	เมื่อเปิดใช้งาน ไฟแอลอีดีสีเขียวจะกะพริบเมื่อกดปุ่ม
โทรฉุกเฉินด้วยรหัส	* 4 #	—
โทรฉุกเฉิน โดยไม่ใช้รหัส	* 4 *	—
เปลี่ยนรหัสผู้ดูแล	* new password #	6 หลัก
เปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน	* new password #	4 หลัก
ระบบตรวจจับดีเลย์	0-99 วินาที #	(0-99 วินาที)


Troubleshooting Tips

Are your devices listed in your app?

If you're having trouble installing your devices, see if they're listed in your app:

- Navigate to  > **Device Management** to see if all your devices are listed.
- Tap + next to the device category and follow the on-screen instructions to add any missing devices.

Are your devices communicating with Security Shuttle?

- If your devices don't connect to Security Shuttle, they might be too far away. Take them to a location that's closer to Security Shuttle and try again.
- If they do connect, you'll know the range of your device and where to install a range extender.
- Alternatively, you can move Security Shuttle closer to your device.
- If your devices still don't communicate with Security Shuttle, even when they're in the same room, navigate to  > **Device Management** > + on the app to add your devices again.

Reset to Default Settings

Press the Tamper Switch 5 times in a row, then you will heard one long beep.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.



99200307MIG

V1.0